



螺旋型的PTFE软管 (外层无加强件)

螺旋型,符合FDA要求,可提供导电型PTFE (黑色)

Type TCM - TCAM

Type TCM Convuluted Teflon® hose - medium wall



Type TCM - TCAM

Type TCM Flexible Teflon® convoluté - paroi médium

Type TCM - TCAM

Typ TCM gewellter Teflon® - Schlauch - mittlere Wandstärke

TCM - TCAM

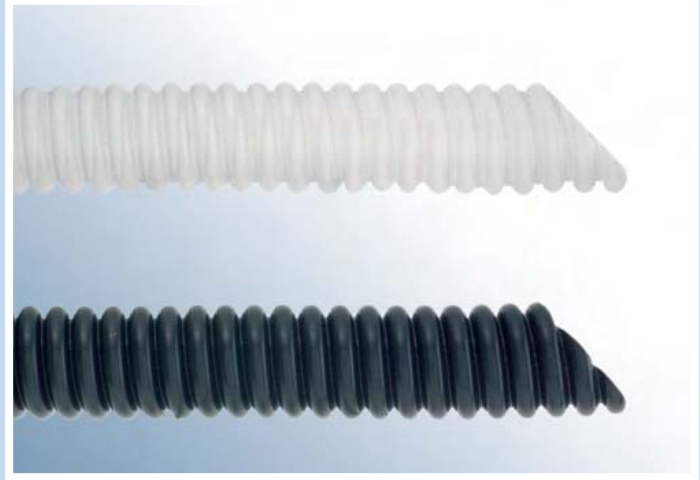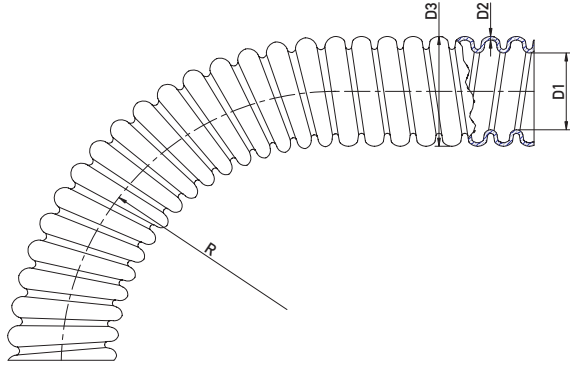

Construction:

A helically convoluted PTFE (polytetrafluorethylene) pressure hose, medium wall, giving good flexibility, kink, and vacuum resistance.

Fittings:

Hose fittings with PTFE tail.
Hose fittings with Hydraulic tail.
Industrial fittings.
Industrial fittings with PTFE lining.

TCM can be fitted with crimped fittings or with cuffed ends for low pressure applications. if required the PTFE can be tafted or flared over the fitting giving a continous lining

Construction:

Tube PTFE (polytétrafluoréthylène) avec convolusion hélicoïdale, basse pression, avec une bonne flexibilité, paroi médium, résistant à l'écrasement et au vide.

Raccords:

Raccords cannelés pour PTFE.
Raccords cannelés type hydraulique.
Raccords industriels.
Raccords industriels revêtus PTFE.

TCM peut être assemblé à des raccords sertis avec ou sans revêtement PTFE pour des applications basse pression.

Konstruktion:

Spiralgewellter PTFE (Polytetrafluorethylen) Schlauch, Niederdruck, mit hoher Flexibilität, mittlere Wandstärke, knick- und vakuumfest.

Kupplungen:

Armaturen mit Stutzen für PTFE-Schläuche.
Armaturen mit Hydraulikstutzen.
Industriekupplungen.
PTFE -beschichtete Industriekupplungen.

TCM- TCAM kann mit Pressarmaturen oder - bei Niederdruckbetrieb - spiralfreien glatten Muffen verwendet werden. Falls gewünscht, kann die Armatur PTFE -beschichtet werden, um einen glatten Durchgang zu erreichen.

Size	D1		D2 mm	D3		R	WP Bar 20°C	BP Bar 20°C	Vacuum mbar 20°C	Lmax m	Weight gr/m	Ref. virgin	Ref. Antistatic
	min.	max.		min.	max.								
1/4"	5,5	6,9	0,52	9,9	11,5	25	4	14	744	80	47	TCM006	TCAM006
3/8"	8,5	10,5	0,62	13,2	14,7	25	4	14	744	76	58	TCM010	TCAM010
1/2"	11,6	13,6	0,82	16,4	18,2	50	4	14	887	74	72	TCM012	TCAM012
5/8"	15,1	16,4	0,88	21,2	23,2	65	3	11	887	53	97	TCM016	TCAM016
3/4"	19,5	20,5	1,00	26,6	29,4	55	3	11	887	40	142	TCM020	TCAM020
1"	24,5	25,5	1,10	32,2	36,2	85	3	10	887	30	194	TCM025	TCAM025
1 1/4"	31,5	32,5	1,15	39,9	44,1	100	2,5	9	887	22	258	TCM032	TCAM032
1 1/2"	36,5	37,5	1,45	44,6	49,4	120	2,5	9	887	50	377	TCM040	TCAM040
1 3/4"	44,5	45,5	1,45	53,2	58,8	135	2	8	887	45	455	TCM045	TCAM045
2"	49,5	50,5	1,50	57,9	64,1	165	2	8	887	40	522	TCM050	TCAM050
2 1/2"	62,5	63,5	1,60	77,9	86,1	230	1,5	6	887	30	654	TCM065	TCAM065
3"	73,5	74,5	1,60	87,4	96,6	260	1,3	5	887	22	765	TCM080	TCAM080
4"	94,5	99,5	1,82	118,1	124,5	300	1	4,5	887	14	1310	TCM100	TCAM100
6"	150	154	2,5	176,0	185	520	1	4	455	12	2315	TCM150	TCAM150

TEMP. -70 °C +260 °C

Other materials on request.
We reserve the right to alter the specifications without notice.

Autres matières sur demande.
Nous nous réservons le droit de changer ces informations sans préavis.

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.