



上海腾启机电设备有限公司

地址：上海市都市路3366号5楼福克斯商务中心512室
 邮编：201108
 电话：(021) 64580371
 传真：(021) 54438671
 E-Mail: info@tomarsprocess.com
 网址：www.tomarsprocess.com

Spiroflow 柔性螺旋输送设备

- 用于输送粉体物料 -

性能参数调查表

客户名称: _____
 地址: _____
 联系人: _____


电话: _____
 传真: _____
 Email: _____

物料性能

- 物料名称: _____
- 颗粒尺寸: 最大 _____ mm 最小 _____ mm 平均 _____ mm
- 堆密度: _____ kg/l 物料的湿度: _____ %
- 物料磨损性: 易磨损 一般 不易磨损
- 物料粘性: 易粘结 一般 不易粘结
- 物料流动性: 好 一般 差 安息角: _____
- 物料为: 易爆炸 易燃 有毒

输送装置

- 输送垂直高度(H): _____ m 输送水平距离(L): _____ m
- 要求输送能力: _____ kg/h
- 喂料位置的设备: _____ (如料斗,大袋等)
- 出料位置的设备: _____ (如计量设备,混合设备等)
- 与物料接触部分的材质 不锈钢316 优质低碳钢
- 料斗的高度(H2): _____ mm 料斗的容积 _____ 升
- 喂料位置的设备出口的高度(H1+H2) _____ mm
- 出料口下方的设备高度(H3) _____ mm
- 最大可提供的净高(H4): _____ mm
- 是否应用于防爆区域 是 否
 如是: 1区 2区 20区 21区 22区

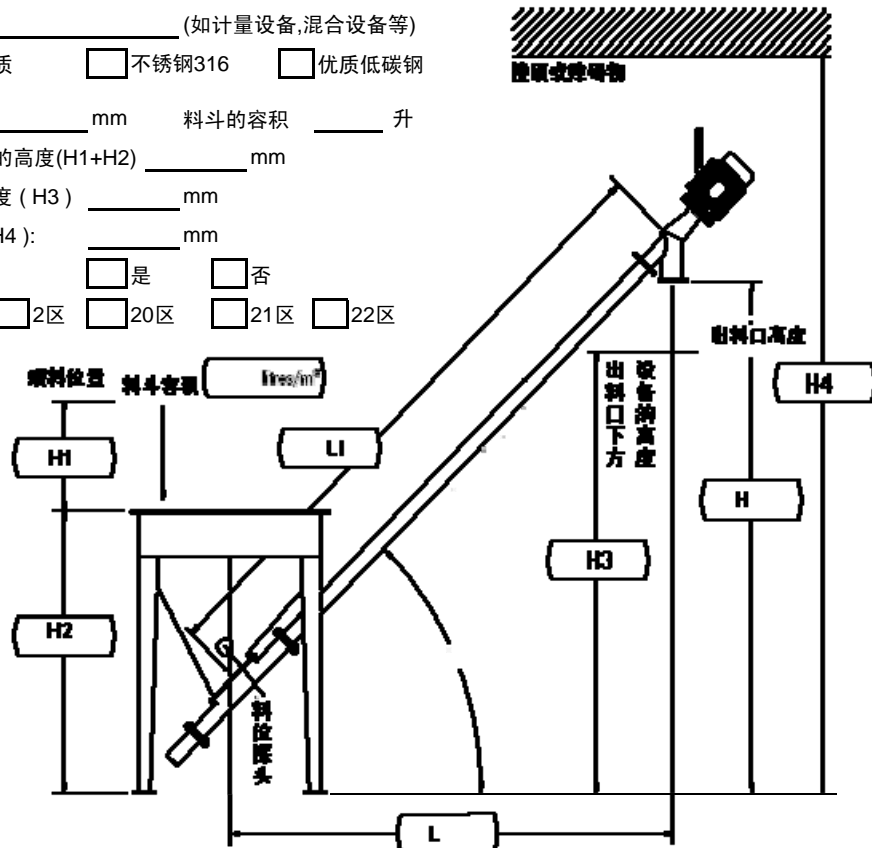

备注:

